

KARTA TECHNICZNA

KOSTKA BRUKOWA TOBA

PRODUCENT:

Patoka Industries Ltd. Sp. z o.o.

ODPORNOŚĆ:

mrozo- i ognioodporna

MATERIAŁ:

ceramika - glina wypalana w temp. 1000°C

materiał ekologiczny - naturalny i trwały

KOLOR:

odcienie brązu z delikatnymi metalicznymi przepaleniami

TRWAŁOŚĆ KOLORU:


wieczny - trwała i odporna na blaknięcie i przebarwienia

ZASTOSOWANIE:

zewnętrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego

Patoka

KLINKIER DLA KONESERA

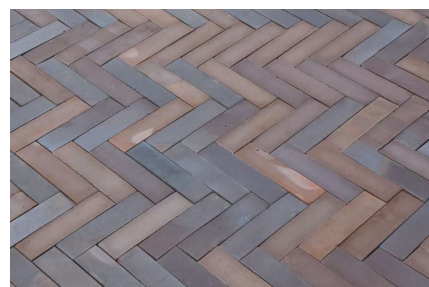


PARAMETRY TECHNICZNE:

WYMIARY [dł x szer x wys]:	200x47,5x51mm
ODCHYKI WYMIARÓW [dł/szer/wys]:	±5 / ±3 / ±3
FAZA:	nie
OBCIĄŻENIA NISZCZĄCE:	NPD
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG:	U3
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:	A3
REAKCJA NA OGIĘĆ:	A1
ODPORNOŚĆ NA SŁABE KWASY:	C - odporna
ZAPOTRZEBOWANIE NA 1m ² :	98szt.
ILOŚĆ NA PALETCIE:	1440szt.
WAGA PALETY:	1680kg
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:	EN 1344:2014
DEKLARACJA KIWA:	tak
MIEJSCE PRODUKCJI:	Ciasna, Polska

Charakterystyczną cechą produktów z Patoki są odpryski na krawędziach, ubytki i drobne pęknięcia. Są one elementem rustykalnego wyglądu i specyficzną, pożądaną cechą wszystkich produktów patockich.

Ten format kostki można układać zarówno szorstką jak i gładką powierzchnią skierowaną do góry, co ma wpływ na zapotrzebowanie na 1m². Szorstka powierzchnia ma wymiar 200x47,5x51mm a gładka 200x51x47,5mm.

JAK UKŁADAĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ Z KLINKIERU - WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:

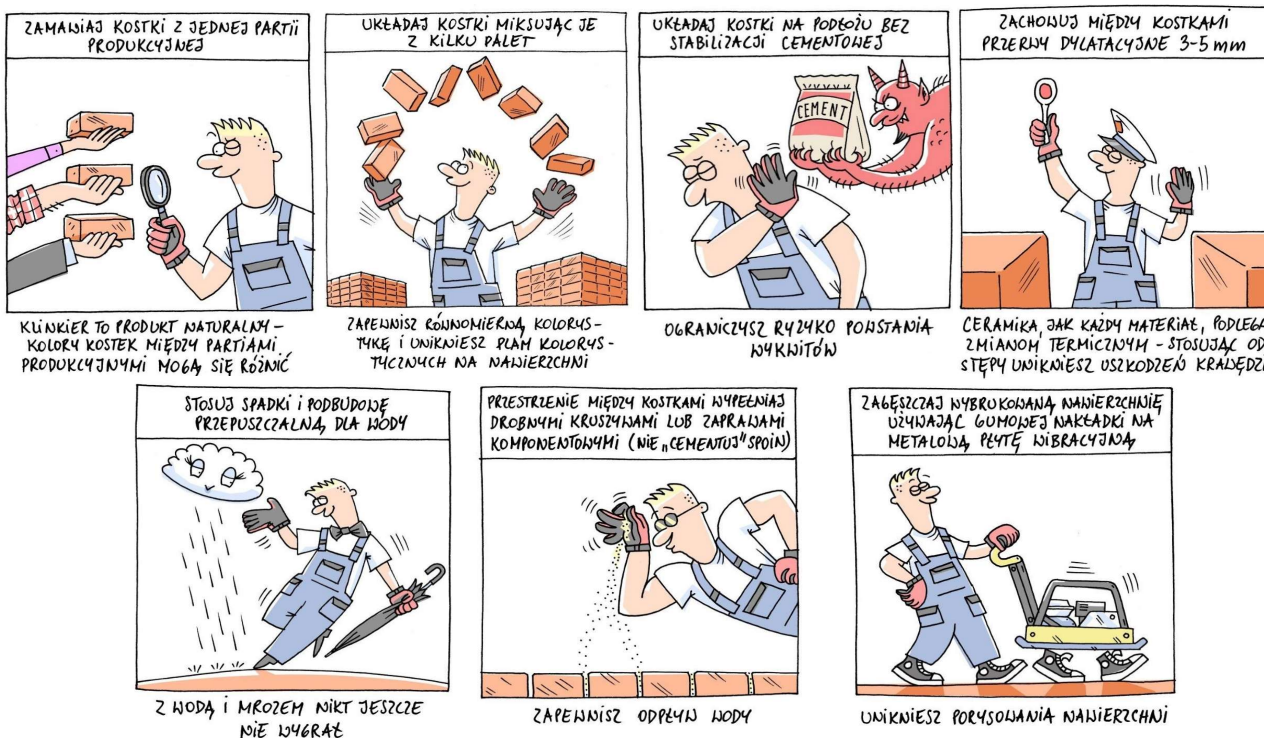

KLINKIER.PL